
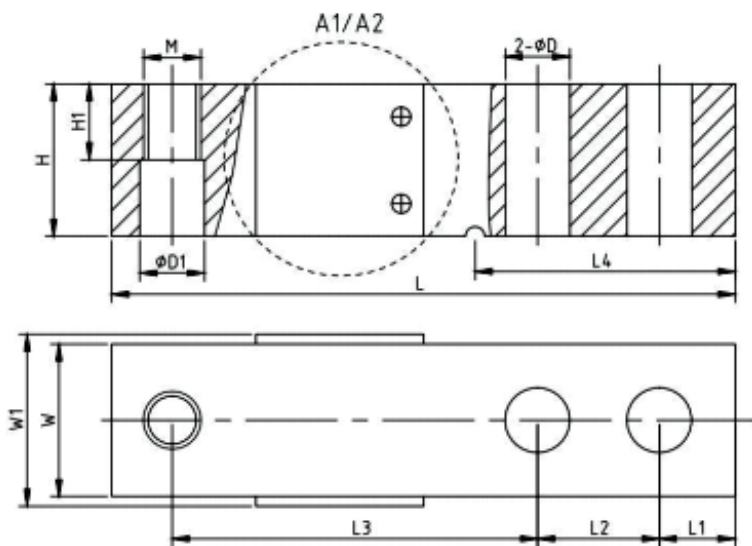


剪切梁称重传感器

— GSB205R

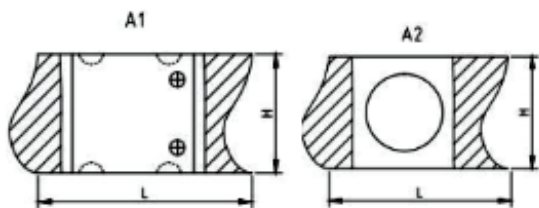

量程	尺寸(mm)												
t	L	L1	L2	L3	L4	W	W1	H	H1	D	D1	M	A1/A2
0.1~0.3	130	15.8	25.4	76.2	54.2	31.8	34	31.8	15.8	13.5	13.5	M12×1.75	A1
0.5~3	130	15.8	25.4	76.2	54.2	31.8	31.8	31.8	15.8	13.5	13.5	M12×1.75	A2
5	171.5	19.1	38.1	95.3	77.2	38.1	38.1	38.1	18.8	19.8	19.8	M18×1.5	

● 产品特点：

- 合金钢材料，表面镀镍，胶密封，弹簧出线；
- M12或M18螺纹，灵敏度2.0或3.0mV/V；
- 一端固定一端加载，配橡胶支脚和垫片；
- 适用于地上衡、电子平台秤等其它电子称重设备。

● 技术参数：

量程	0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.5 , 1 , 2 , 2.5 , 3 , 5(t)		
精度等级	C3	温度补偿范围	-10 ~ +60℃
综合误差	±0.02%F.S	工作温度范围	-35 ~ +80℃
灵敏度	2.0或3.0±0.005mV/V	推荐激励电压	6 ~ 12VDC
零点输出	±1.0%F.S	最大激励电压	18VDC
非线性误差	±0.02%F.S	安全过载范围	150%F.S
重复性误差	±0.02%F.S	极限过载范围	200%F.S
滞后误差	±0.02%F.S	绝缘电阻	≥5000MΩ(100VDC)
蠕变	0.02%F.S/15min	电缆线	四芯屏蔽电缆
输入阻抗	375±10Ω	电缆线长度	Φ5mm×线长3m
输出阻抗	350±5Ω	防护等级	IP65
输出温度影响	±0.02%F.S/10℃	接线	激励+：红 激励-：黑
零点温度影响	±0.02%F.S/10℃		信号+：绿 信号-：白