
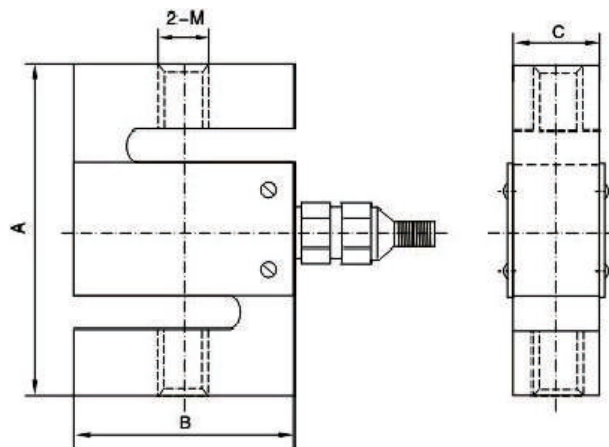


S型称重传感器

— GSL301

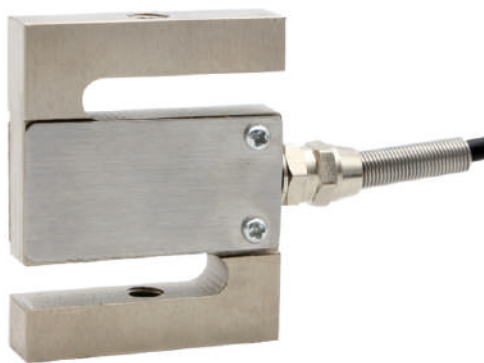

量程		尺寸(mm)				
kN	相当于	A	B	C	M	
					公制mm	英制Inch
0.05 ~ 0.5	5 ~ 50kg	64	51	12.7	M8	1/4-28
1 ~ 7	100 ~ 700kg	76	51	19.1	M12	1/2-20
10 ~ 15	1 ~ 1.5t	76	51	25.4	M12	1/2-20
20 ~ 50	2 ~ 5t	108	76	25.4	M20	3/4-16
75 ~ 100	7.5 ~ 10t	178	127	51	M30	1 1/4-12
200	20t	188	140	60	M36×3	1 1/2-12

产品特点：

- 合金钢材质，拉、压力双向可测；
- 胶密封处理，表面镀镍；
- 该产品适用于电子吊钩秤、配料秤、包装秤、力学试验机等场合。

技术参数：

量程	0.05 ~ 200(kN)		
综合精度	±0.02 ~ 0.05%F.S	推荐激励电压	10VDC
灵敏度	2.0mV/V	安全过载范围	150%F.S
零点输出	±1%F.S	极限过载范围	200%F.S
蠕变	±0.02%F.S/30min	绝缘电阻	≥5000MΩ(50VDC)
输入阻抗	380±10Ω	电缆线	四芯屏蔽电缆
输出阻抗	350±3Ω	电缆线长度	<5t, 3m ; ≥5t, 6m
输出温度影响	±0.02%F.S/10℃	防护等级	IP65
零点温度影响	±0.02%F.S/10℃	接线	红线--激励+ 黑线--激励-
工作温度范围	-20 ~ +65℃		绿线--信号+ 白线--信号-