


轮辐式称重传感器


— GSS406

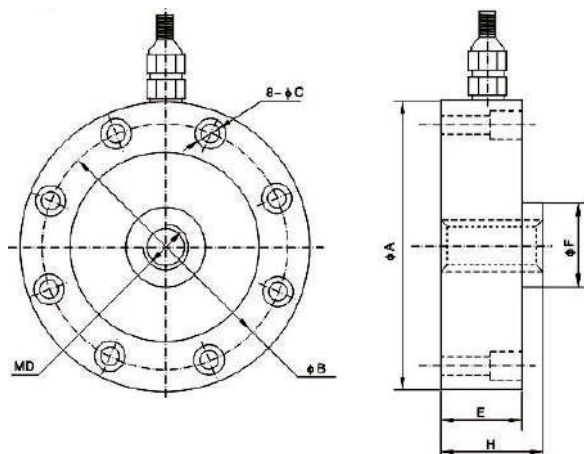

量程(t)		尺寸(mm)						
kN	t	φ A	φ B	φ C	φ F	MD	H	E
5 ~ 70	0.5 ~ 7	105	88.9	6.5	32	M16*1.5	37	34
100 ~ 250	10 ~ 25	125	101.6	8.5	39	M32*1.5	52	48
300 ~ 500	30 ~ 50	145	116.8	10.5	50	M40*1.5	58	54
600 ~ 1000	60 ~ 100	205	162	12.5	80	M60*2	85	78
2000	200	296	245	22	136	M90*3	105	100

产品特点：

- 合金钢材质，高度低，刚性好，抗偏载能力强；
- 胶密封处理，表面镀镍；
- 该产品适用于皮带秤、料斗秤、仓储秤、料罐、材料力学试验机等场合。



量程(t)		尺寸(mm)					
kN	t	φ	L1	L	M	SR	
5 ~ 70	0.5 ~ 7	31	13	28	M16*1.5	80	
100 ~ 250	10 ~ 25	38	24	51	M32*1.5	120	
300 ~ 500	30 ~ 50	50	32	62	M40*1.5	200	
600 ~ 1000	60 ~ 100	80	42	80	M60*2	280	
2000	200	130	55	110	M90*3	400	

技术参数：

量程	5 ~ 2000(kN)		
综合精度	±0.05 ~ 0.1%F.S	推荐激励电压	10VDC
灵敏度	2.0mV/V	安全过载范围	150%F.S
零点输出	±1%F.S	极限过载范围	200%F.S
蠕变	±0.05%F.S/30min	绝缘电阻	≥5000MΩ(50VDC)
输入阻抗	380±10Ω或750±15Ω	电缆线	四芯屏蔽电缆
输出阻抗	350±3Ω或700±5Ω	电缆线长度	< 5t, 3m ; ≥5t, 6m
输出温度影响	±0.05%F.S/10℃	防护等级	IP65
零点温度影响	±0.05%F.S/10℃	接线	红线--激励+ 黑线--激励-
工作温度范围	-20 ~ +65℃		绿线--信号+ 白线--信号-