
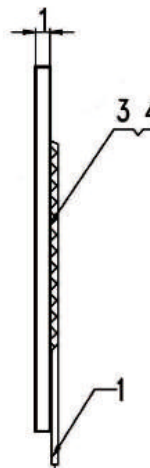
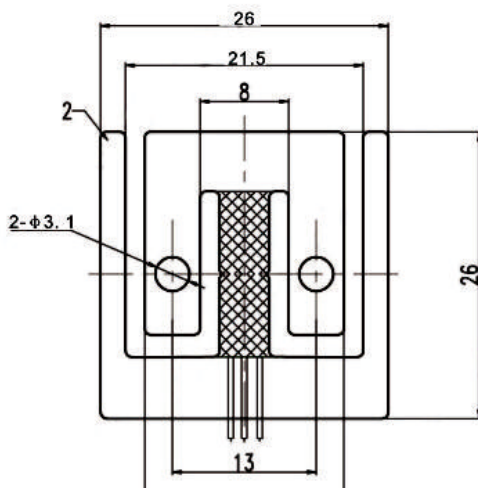


微型称重传感器

— GML623A

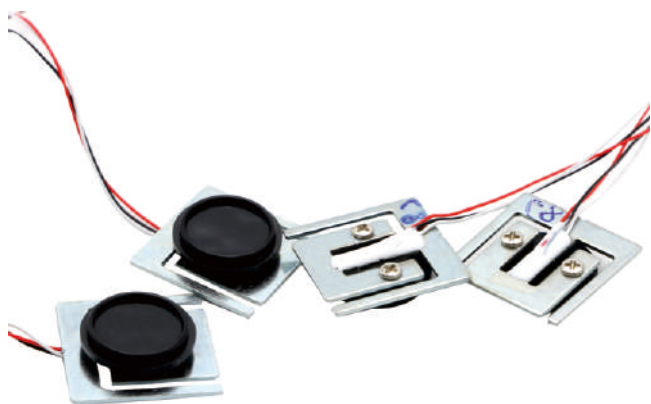

● 产品特点：

- 锰钢材质，，表面环保电镀镀锌；
- 单个为半桥，三线，1套4个组成全桥；
- 该产品主要适用电子厨房秤等电子称重设备。

● 技术参数：

量程	3kg(单个)	输出温度影响	$\pm 0.1\% \text{F.S./}10^{\circ}\text{C}$
综合精度	$\pm 0.1\% \text{F.S}$	零点温度影响	$\pm 0.1\% \text{F.S./}10^{\circ}\text{C}$
灵敏度	$0.8 \pm 0.15 \text{mV/V}$	使用温度范围	$-10 \sim +40^{\circ}\text{C}$
零点输出	$\pm 0.6 \text{mV/V}$	激励电压	$3 \sim 10 \text{VDC}$
非线性	$0.1\% \text{F.S}$	安全过载范围	$120\% \text{F.S}$
重复性	$0.05\% \text{F.S}$	绝缘电阻	$\geq 2000 \text{M}\Omega (50 \text{VDC})$
迟滞	$0.05\% \text{F.S}$	防护等级	IP65
蠕变	$\pm 0.05\% \text{F.S./}3 \text{min}$	电线	三色PVC电子线，线径 $\phi 0.6$ *长200mm
输入阻抗	$500 \pm 10 \Omega$	接线方式	四个半桥传感器组成全桥，相邻传感器黑线相连，白线相连，四根红线其中相对的两根为电源线，另相对的两根红线为信号线。
输出阻抗	$500 \pm 10 \Omega$		