


剪切梁称重传感器

— GSB200A

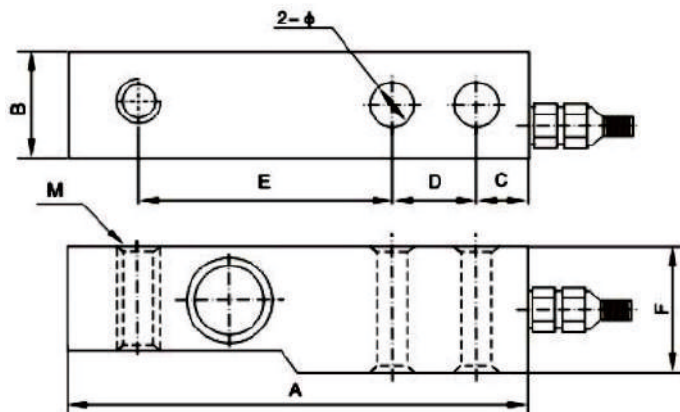

量程		尺寸(mm)							
kN	t	A	B	C	D	E	F	φ	M
0.5 ~ 1	0.05 ~ 0.1	125	24	8	47	58	30	8.5	M8
2 ~ 10	0.2 ~ 1	136	32	15	25	77	38	13	M12
15 ~ 50	1.5 ~ 5	171	38	19	38	96	48	20	M18*1.5
70 ~ 100	7 ~ 10	222	51	25	51	119	60	25	M24*2
150 ~ 200	15 ~ 20	280	60	28	72	150	70	31	M30*2

● 产品特点：

- 合金钢或不锈钢材质,表面电镀镀镍, 可选配是否带压头;
- 一端固定一端加载, 重心低, 安装方便, 互换性好;
- 部分量程可选择内置式放大器, 4 ~ 20mA或0 ~ 5V输出;
- 适用于汽车衡、电子秤、平台秤、料斗秤等。

● 技术参数：

量程	0.05 ~ 20t	工作温度范围	-20 ~ +65℃
综合误差	±0.02% ~ ±0.05%F.S	推荐工作电压	10VDC
灵敏度	2.0±0.005mV/V	安全过载	150%F.S
零点输出	±1%F.S	绝缘电阻	≥5000MΩ(50VDC)
蠕变	0.02%F.S/30min	电缆线	四芯屏蔽电缆
输入阻抗	380±10Ω	电缆线长度	< 5t, 3m; ≥5t, 6m
输出阻抗	350±3Ω	防护等级	IP65
输出温度影响	±0.02%F.S/10℃	接线	红线--激励+ 黑线--激励-
零点温度影响	±0.02%F.S/10℃		绿线--信号+ 白线--信号-