
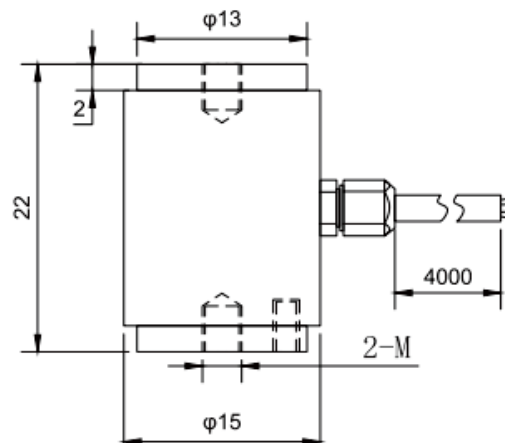


拉压式测力传感器

— GML674

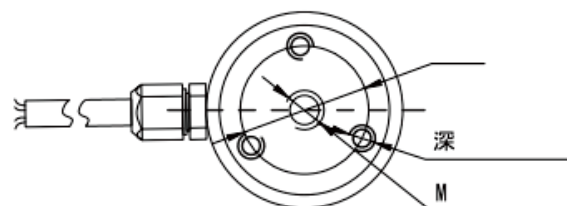

产品特点：

- 不锈钢材质，圆柱外形，拉压双向；
- 适用于推、拉力计、各种工业测力及称重系统等。

技术参数：

量程		尺寸
N	kg	M
10,20,50	1,2,5	M3
10,20,50	1,2,5	M4
100,200,300,500	10,20,30,50	M4

量程	10 , 20 , 50 , 100 , 150 , 200 , 300 , 500(N)		
综合误差	$\leq \pm 0.3\%F.S$	温度补偿范围	-10 ~ +60℃
灵敏度	1.0/2.0 $\pm 10\%$ mV/V	工作温度范围	-20 ~ +80℃
零点输出	$\pm 2.0\%F.S$	激励电压	5 ~ 15V
非线性	0.3%F.S	安全过载	150%F.S
蠕变	$\pm 0.05\%F.S/30min$	极限过载	200%F.S
输入阻抗	350 $\pm 20\Omega$	绝缘电阻	$\geq 5000M\Omega(100VDC)$
输出阻抗	350 $\pm 5\Omega$	防护等级	IP66
输出温度影响	$\pm 0.05\%F.S/10^{\circ}C$	接线方式	激励+：红线 激励-：黑线
零点温度影响	$\pm 0.05\%F.S/10^{\circ}C$		信号+：绿线 信号-：白线