
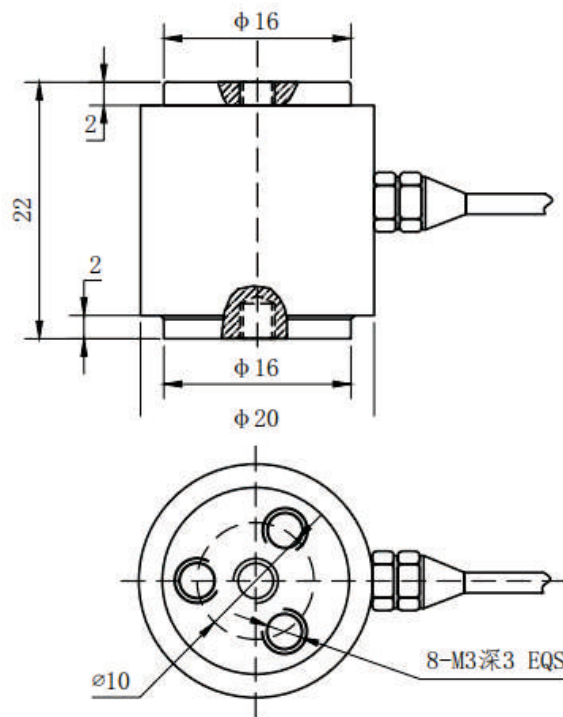


拉压式测力传感器

— GML675



产品特点：

- 不锈钢材质，圆柱外形，拉压双向；
- 适用于推拉力计、注塑和模具行业、机器人抓取、压入、拉压力等测量。

技术参数：

量程	20 , 50 , 100 , 200 , 300 , 500 , 1000 , 2000(N)		
综合误差	$\leq \pm 0.1\% \text{F.S}$	温度补偿范围	-10 ~ +60℃
灵敏度	1.0/2.0 $\pm 10\% \text{mV/V}$	工作温度范围	-20 ~ +80℃
零点输出	$\pm 2.0\% \text{F.S}$	激励电压	5 ~ 12V
非线性	0.1%F.S	安全过载	150%F.S
蠕变	$\pm 0.1\% \text{F.S}/30\text{min}$	极限过载	200%F.S
输入阻抗	650/350 $\pm 10\Omega$	绝缘电阻	$\geq 5000 \text{M}\Omega(100\text{VDC})$
输出阻抗	650/350 $\pm 10\Omega$	防护等级	IP66
输出温度影响	$\pm 0.05\% \text{F.S}/10^\circ\text{C}$	接线方式	激励+：红线 激励-：黑线
零点温度影响	$\pm 0.05\% \text{F.S}/10^\circ\text{C}$		信号+：绿线 信号-：白线