
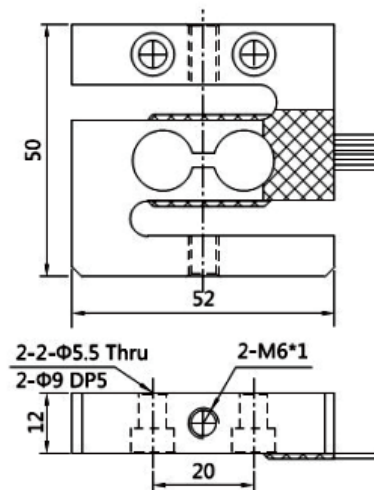


# S型称重传感器

## — GSL309

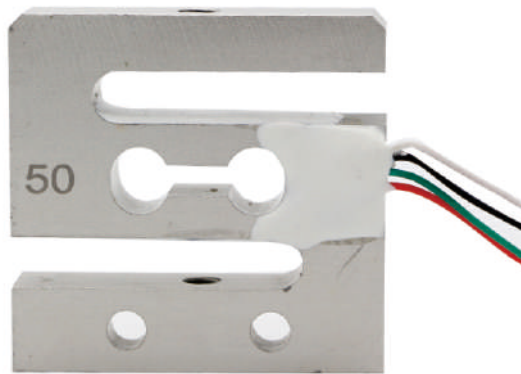

### ● 产品特点：

- 铝合金材质，拉、压力双向可测；
- 胶密封处理，表面阳极氧化；
- 该产品适用于电子吊钩秤、料斗秤、拉力计等场合。

### ● 技术参数：

量程	2, 5, 10, 20, 30, 50, 100(kg)		
精度等级	C2	温度补偿范围	-10 ~ +40°C
综合精度	±0.03%F.S	工作温度范围	-20 ~ +60°C
灵敏度	2.0±0.1mV/V	推荐激励电压	5 ~ 12VDC
零点输出	±2%F.S	最大激励电压	18VDC
非线性误差	±0.03%F.S	安全过载范围	150%F.S
重复性误差	±0.02%F.S	极限过载范围	200%F.S
滞后误差	±0.02%F.S	绝缘电阻	≥2000MΩ(50VDC)
蠕变	±0.03%F.S/30min	电缆线	四色PVC电子线
输入阻抗	395±10Ω	电缆线长度	Φ0.8×500mm
输出阻抗	350±5Ω	防护等级	IP65
输出温度影响	±0.05%F.S/10°C	接线	红线--激励+ 黑线--激励-
零点温度影响	±0.05%F.S/10°C		绿线--信号+ 白线--信号-