
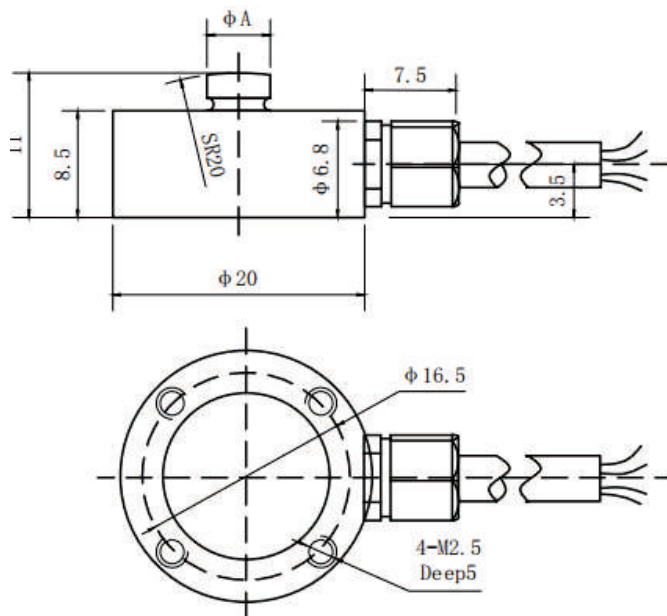


压式测力传感器

— GML654



产品特点：

- 不锈钢材质，可定制高温性能，用于注塑、挤压等制造工艺；
- 适用于汽车压装，自动化组装，医疗检测，机器人等各种小空间压力测量。

技术参数：

量程		尺寸
kN	kg	A(mm)
0.02,0.05 , 0.1,0.2,0.5,1,2,5	2,5,10,20,50,100,200,500	5
10 , 20	1000,2000	7

量程	20 , 50 , 100 , 200 , 500(N) , 1 , 2 , 5 , 10 , 20(kN)		
综合误差	≤±0.1%F.S	温度补偿范围	-10 ~ +60℃
灵敏度	1.0/2.0±20% mV/V	工作温度范围	-20 ~ +80℃
零点输出	±2.0%F.S	推荐激励电压	5 ~ 12V
非线性	0.1%F.S	安全过载	150%F.S
蠕变	±0.5%F.S/30min	极限过载	200%F.S
输入阻抗	350±5/800 ~ 1100Ω	绝缘电阻	≥5000MΩ(100VDC)
输出阻抗	350±10/800 ~ 1100Ω	防护等级	IP66
输出温度影响	±0.05%F.S/10℃	接线方式	激励+：红线 激励-：黑线
零点温度影响	±0.05%F.S/10℃		信号+：绿线 信号-：白线