
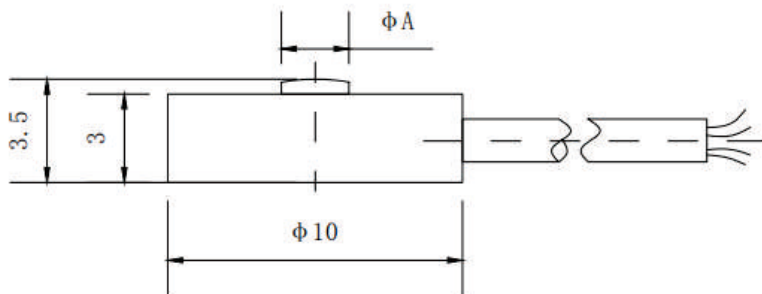


压式测力传感器

— GML664



● 产品特点：

- 不锈钢材质，外形尺寸小，高度低；
- 适用于各种小空间的工业、研发、自动化领域的测量系统。

量程		尺寸
N	kg	A(mm)
20,50,100,200	2,5,10,20	2
300,500,1000	30,50,100	2.3

● 技术参数：

量程	20 , 50 , 100 , 200 , 300 , 500 , 1000(N)		
综合误差	≤±1.0%F.S	温度补偿范围	-10 ~ +60℃
灵敏度	1.0/2.0±10% mV/V	工作温度范围	-20 ~ +80℃
零点输出	±2.0%F.S	激励电压	5 ~ 10V
非线性	1.0%F.S	安全过载	120%F.S
蠕变	±0.25%F.S/30min	极限过载	150%F.S
输入阻抗	350±5Ω/800 ~ 1100Ω	绝缘电阻	≥5000MΩ/100VDC
输出阻抗	350±3Ω/800 ~ 1100Ω	防护等级	IP66
输出温度影响	±0.5%F.S/10℃	接线方式	激励+：红线 激励-：黑线
零点温度影响	±0.5%F.S/10℃		信号+：绿线 信号-：白线