
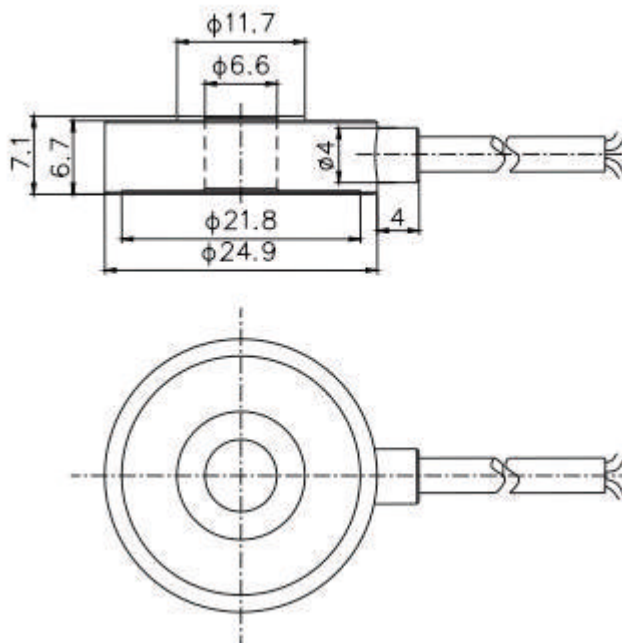


穿轴式测力传感器

— GML640



● 产品特点：

- 不锈钢材质，环形设计，高度低，外形尺寸小；
- 适用于汽车压装，自动化组装，3C产品测试，医疗检测，机器人领域。

● 技术参数：

量程	50,100,200,500,1000(N)		
综合误差	$\leq \pm 0.5\% \text{F.S}$	温度补偿范围	-10 ~ +60℃
灵敏度	1.5±20% mV/V	工作温度范围	-20 ~ +80℃
零点输出	$\pm 2.0\% \text{F.S}$	激励电压	5 ~ 12V
非线性	0.5% F.S	安全过载	150% F.S
蠕变	$\pm 0.5\% \text{F.S}/30\text{min}$	极限过载	200% F.S
输入阻抗	700±20Ω	绝缘电阻	≥5000MΩ(100VDC)
输出阻抗	700±10Ω	防护等级	IP66
输出温度影响	$\pm 0.05\% \text{F.S}/10^\circ\text{C}$	接线方式	激励+：红线 激励-：黑线
零点温度影响	$\pm 0.05\% \text{F.S}/10^\circ\text{C}$		信号+：绿线 信号-：白线