



称重模块

— GWM205

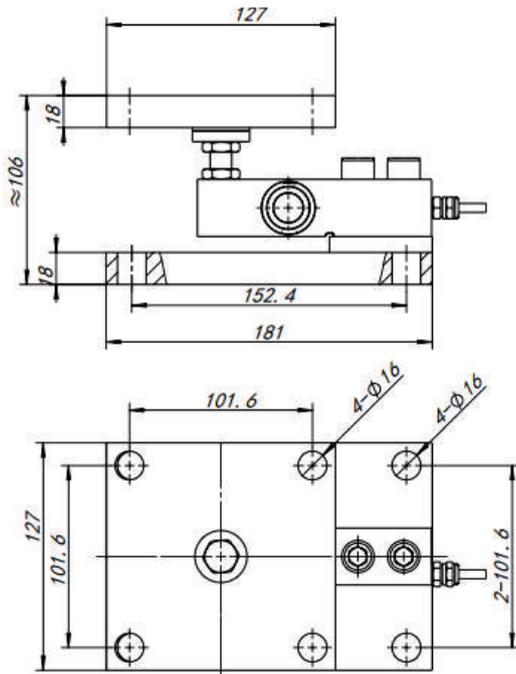

5~30kN

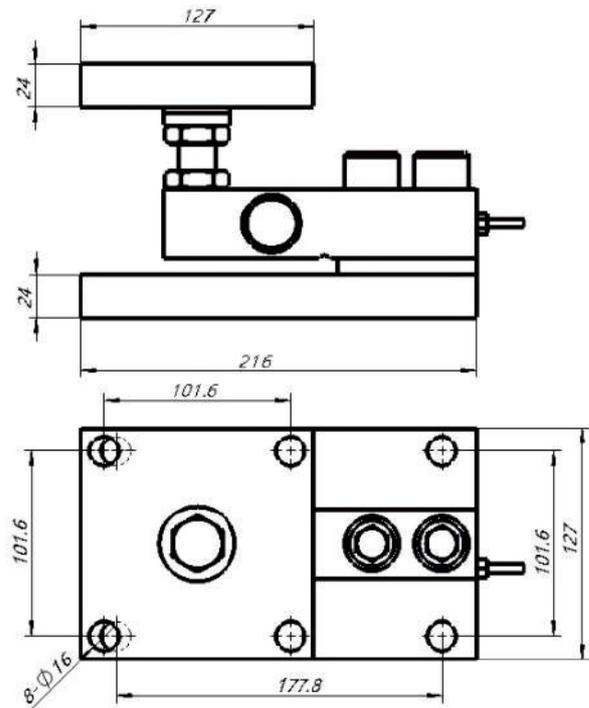

50kN

● 产品特点：

- 合金钢或不锈钢材质；
- 结构紧凑，安装方便；
- 安装高度可调节；
- 广泛应用于料罐，料塔等场合。

● 技术参数：

量程	5, 10, 20, 30, 50(kN)		
综合精度	$\pm 0.02 \sim 0.05\%F.S$	推荐激励电压	10VDC
灵敏度	2.0mV/V	安全过载范围	150%F.S
零点输出	$\pm 1\%F.S$	极限过载范围	200%F.S
蠕变	$\pm 0.02\%F.S/30min$	绝缘电阻	$\geq 5000M\Omega(50VDC)$
输入阻抗	$380 \pm 10\Omega$	电缆线	四芯屏蔽电缆
输出阻抗	$350 \pm 3\Omega$	电缆线长度	< 5t, 3m ; $\geq 5t$, 6m
输出温度影响	$\pm 0.02\%F.S/10^{\circ}C$	防护等级	IP65
零点温度影响	$\pm 0.02\%F.S/10^{\circ}C$	接线	红线--激励+ 黑线--激励-
工作温度范围	-20 ~ +65 $^{\circ}C$		绿线--信号+ 白线--信号-