

# 称重接线盒

## — GJB203

### ● 产品概述：

称重接线盒是调节电子衡器平衡的重要配件，它的主要作用是汇总多只传感器信号及调整角差。在两只以上的称重传感器组成的电子衡器系统中，因为每个称重传感器的灵敏度不一致，所以就要通过调节接线盒的电位器(可调电阻)使得每个称重传感器的灵敏度接近一致，从而保证整个衡器各个角达到平衡。有的现场工况需要接线盒具有防水功能，我公司特推出防水透明塑料接线盒，防护级别IP67，密封接头采用德国原装进口，20cm深水下工作2小时测试无进水。该接线盒有调节信号和调节供桥电压两种，我公司特推荐调节供桥电压型的接线盒，有快捷，方便，科学的计算调试方法。


### ● 外形及尺寸图：




T:大塑料外壳



XT:小塑料外壳

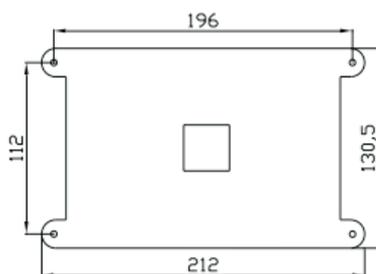

含接头外形尺寸：219×175×40(mm)



含接头外形尺寸：153×103×35(mm)

### ● 技术参数：

技术指标	参数
外形尺寸	T型：219×175×40(mm)；XT型：153×103×35(mm);包含接头尺寸
接线盒外壳材质	防水ABS，上下外壳透明+橡胶密封垫
接线盒接头	德国原装进口密封接头
接传感器数量	2 ~ 12个
接线盒外形	T型(适用接2 ~ 12个传感器)、XT型(适用接2 ~ 4个传感器)
电阻和电位器	高精度、低漂移电阻和进口电位器，保证系统工作精度和稳定性
调节方式	调节桥压或调节信号
防护等级	IP67
尺寸误差	±1mm

## ● 产品选型：

GJB203-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	说明
传感器个数	W				2 ~ 12个
密封接头材料	Y				德国原装进口密封接头(标配)
接线盒外形尺寸		T			219×175×40(mm), 适用接2 ~ 12个传感器
		XT			153×103×35(mm), 适用接2 ~ 4个传感器
接线盒调节形式			E		调桥压信号(常规默认)
			SJ		调信号配精密电阻
			SP		调信号配普通电阻