


便携式称重仪


— GPWA10

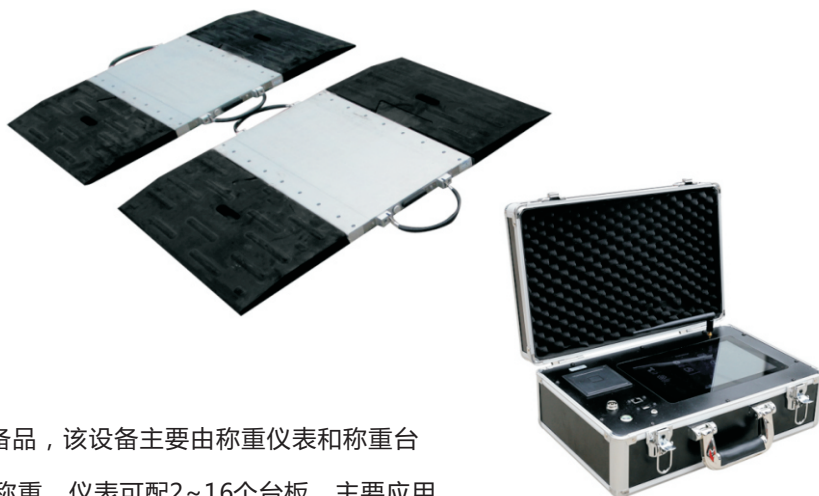

● 产品特点：

便携式称重仪是治超仪器中的一种，也是保护汽车的必备品，该设备主要由称重仪表和称重台板组成。GPWA10款称重仪，适合动态、动静态和静态称重，仪表可配2~16个台板。主要应用于公路执法部门超限检查，也适用于低值车载货物计量，如交通运输车载质量计量、建筑施工工地配料计量等场合。

● 尺寸图：

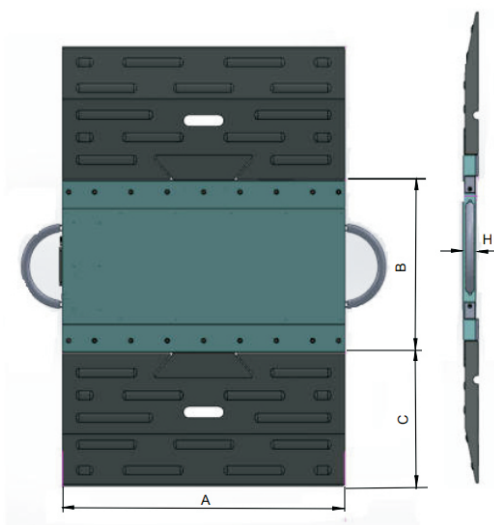

系列	单个称重台板尺寸(mm)			单板重量(kg)	橡胶引坡尺寸(mm)			2个引坡重量(kg)	F款(255)仪表重量(kg)
	A(长)	B(宽)	H(厚)		A(长)	C(宽)	H(厚)		
500	500	400	29	15	500	330	30	10	9
700	700	430	29/35	22	700	330	35	18	
800	800	430	35	33	800	350	35	24	

产品特点：

- 称重台板薄，重量轻，便于携带；
- 动态、动静态和静态三种称重方式；
- 仪表和台板之间无线数据传输，解决了有线布线的繁琐及易压断线的风险；
- 仪表采用10.1英寸彩色触摸屏，可触摸式或无线鼠标操作，安卓系统，可扩展性强；
- 仪表内置打印机，可打印车牌号，限重，核载质量，核总质量，轮重和总重等数据；
- 称重板内部采用一体式贴应变计，结构坚固耐用；
- 称重板采用高强度航空铝合金，表面氧化处理，耐磨损，耐腐蚀；
- 称重板和仪表供电为内置可充电锂电池，仪表上实时显示台板和仪表剩余电量；
- 橡胶引坡，表面防滑花纹，坚固耐用，和台板采用燕尾连接，避免台板和引坡脱开。

称重台板技术参数：

图片	称重台板尺寸(mm)	500×400×29	700×430×29(35)	800×430×39
	引坡尺寸(mm)	500×330	700×330	800×350
	单板量程 (t)	10	15	25
	精度	静态：0.5%~1%		
		动态：5%		
	传感器结构	整板贴应变计，一体式		
	电池	可充电锂电池，3.7V/4000mAh		
	安全过载范围	120%		

无线仪表技术参数

图片	仪表型号	技术参数
	F款/255	1.动态和动静态测量，1拖2可实现； 2.静态测量，1拖3至1拖16个台板； 3.10.1英寸触摸式彩色屏幕； 4.分度值：5,10,20kg可选； 5.仪表和台板无线传输距离：15米； 6.工作温度：-20~80℃； 7.电池：可充电锂电池，12V/10000mAh； 8.数据输出：RS232和USB； 9.打印机：内置针式高速节能打印机； 10.仪表内部可存储5万条车辆称重信息。