



桥式称重传感器 — GBS800



GBS800-10t

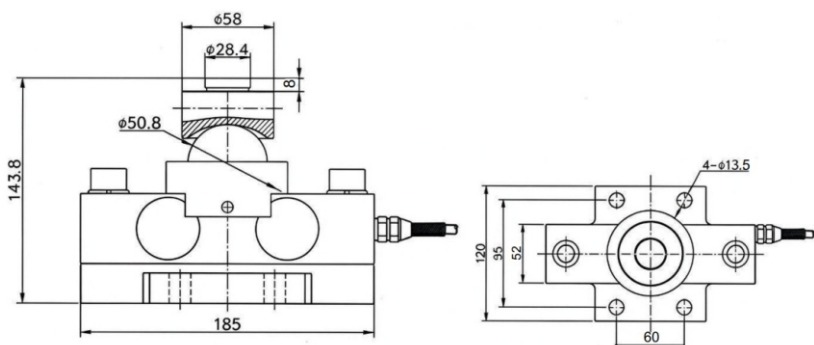

GBS800-20/30/40t

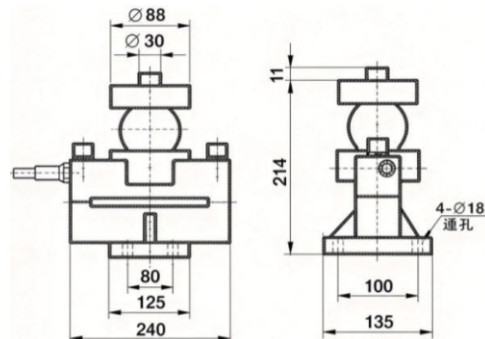

产品特点：

- 合金钢材质，表面镀镍，激光焊接密封；
- 双剪切梁结构，配钢球和钢碗；
- 适用于汽车衡、轨道衡等其它电子称重设备。

技术参数：

量程	10, 20, 25, 30, 40(t)		
精度等级	C3	温度补偿范围	-10 ~ +40℃
综合误差	±0.02%F.S	工作温度范围	-20 ~ +70℃
灵敏度	2.0±0.004mV/V	推荐激励电压	5 ~ 12VDC
零点输出	±1.0%F.S	最大激励电压	18VDC
非线性误差	±0.02%F.S	安全过载范围	150%F.S
重复性误差	±0.02%F.S	极限过载范围	200%F.S
滞后误差	±0.02%F.S	绝缘电阻	≥5000MΩ(50VDC)
蠕变	±0.02%F.S/30min	电缆线	四芯屏蔽电缆
输入阻抗	750±3Ω	电缆线长度	10t, 12m; 20-40t, 16m
输出阻抗	700±3Ω	防护等级	IP68
输出温度影响	±0.02%F.S/10℃	接线定义	激励+：红 激励-：黑
零点温度影响	±0.02%F.S/10℃		信号+：绿 信号-：白